


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 5

□ □ □ □ □ □ □ □	6
□ □ □ □ □	6
□ □	7
□ □ □ □ □ □ □	8
□ □ □ □	11
□ □ □ □ □ □	21
□ □	24

[illegible]



OFF AC AC



OFF AC












15 15





ON



- 
 1. 禁止在设备附近使用明火或吸烟。
- 
 2. 禁止在设备附近使用易燃液体或气体。
- 
 3. 禁止在设备附近使用大功率电器。
- 
 4. 禁止在设备附近存放易燃物品。

- 
 1. 设备工作时，表面温度可能升高，请勿触摸。
- 
 2. 设备工作时，请勿将易燃物品靠近设备。
- 
 3. 设备工作时，请勿将液体洒在设备上。
- 
 4. 设备工作时，请勿将手伸入设备内部。
- 
 5. 禁止在设备附近使用明火或吸烟。

- 
 1. 禁止在设备附近使用明火或吸烟。




- □ □ □ □ □ 1□



- □ □ □ □ □ □

- FTD

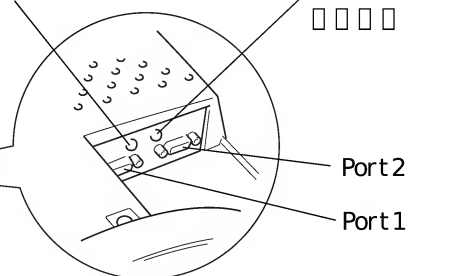



- Port 1 Port 2



-
- A diagram showing a power cord with a three-pronged plug being inserted into a standard wall outlet. An arrow points from the plug towards the outlet, indicating the direction of insertion.

- □

- [illegible]

7

3 **LD Utility Disk** を挿入し、**Enter** を押します。

4 **(H)** を選択し、**Enter** を押します。

5 **(B)** を選択し、**Enter** を押します。

6 **(N)** を選択し、**ftd.inf** を選択し、**OK** を押します。

7 **(A)** を選択し、**OK** を押します。
インストールが完了します。

8 **(L)** を選択し、**MLCO FTD-G17-A** を選択し、**OK** を押します。

インストールが完了したら、**FTD** を再起動し、**P11** を確認します。

Windows NT / Windows 3.1 / DOS のインストール

Windows NT / Windows 3.1 / DOS のインストールは、**FTD** のインストール完了後、**P11** を確認してから行います。


Macintosh のインストール

FTD のインストールが完了したら、Macintosh のインストールを行います。**FTD-CNA** の **D-sub15** を **3** の **RGB** に接続します。

1 **14678 ON** を確認します。

2 **FTD** のインストールを行います。

3 **Macintosh** のインストールを行います。


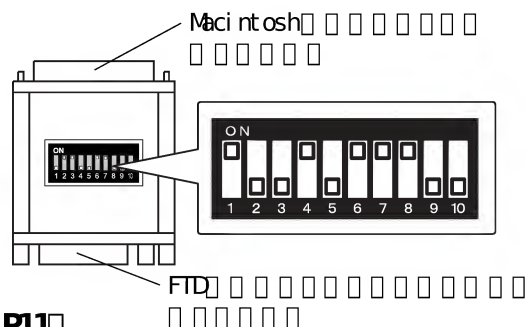


FTD を再起動し、**P11** を確認します。

※ インストールが完了したら、**AUTO ADJUST** を実行します。

FTD の調整

- インストールが完了したら、FTD の調整を行います。




調整が完了したら、**FTD** を再起動し、**P11** を確認します。

次のページへ続く



FTD OFF FTD

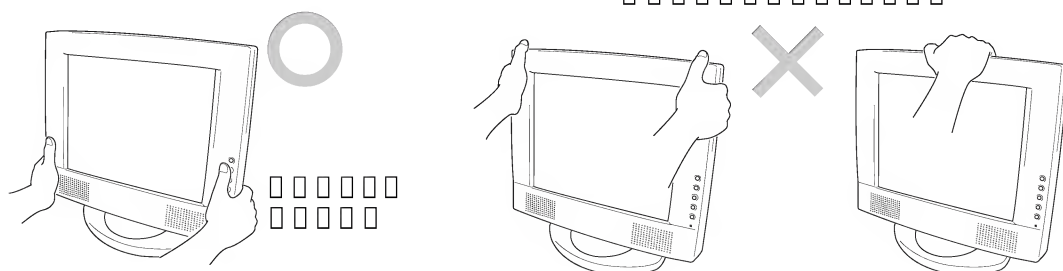

-


-

2 3

-

-

1280×1024

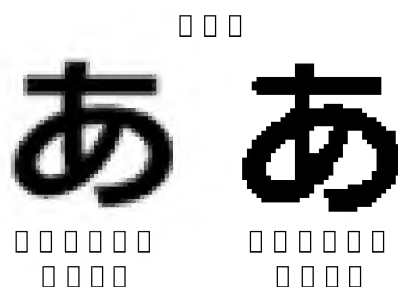

-

..... OS

-

4W

※ DPMS VESA

-